

TROŠKOVNIK POPRAVKA RAVNOGA KROVA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Jakova Lukarevića 1,3,5, Dubrovnik



DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

NARUČITELJ:

SUVLASNICI ZRADE

JAKOVA LUKAREVIĆA 1-3-5

GRAĐEVINA:


STAMBENA ZGRADA

ADRESA:

**JAKOVA LUKAREVIĆA 1-3-5
20000 DUBROVNIK**

TROŠKOVNIK

POPRAVKA RAVNOGA KROVA

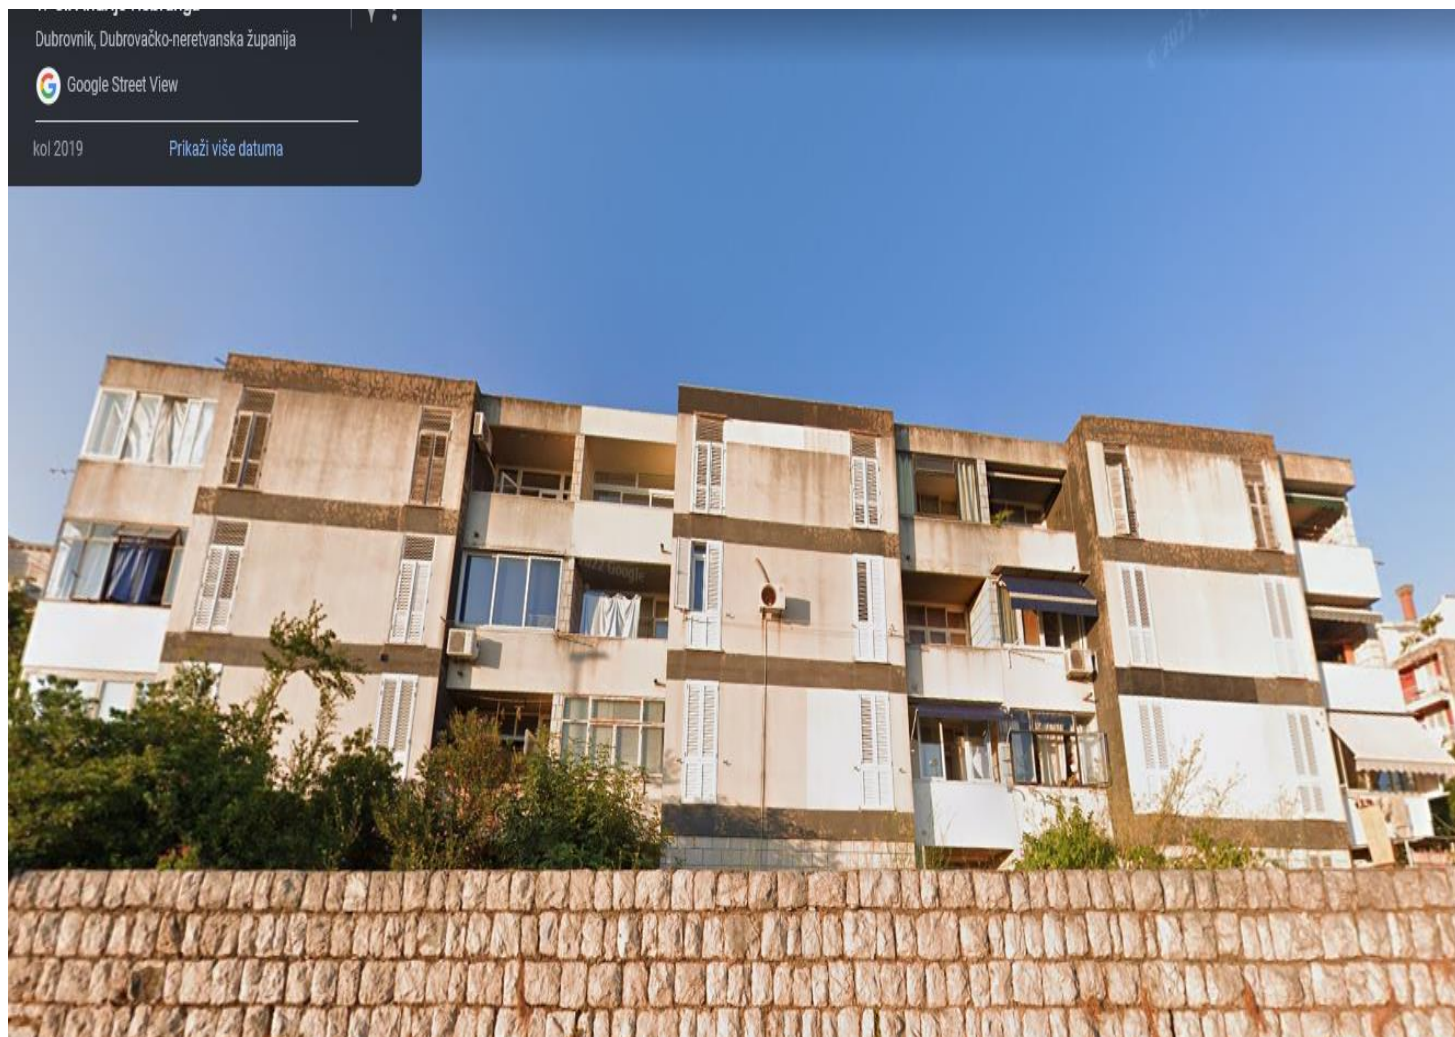

Dubrovnik, ožujak, 2023. god

TROŠKOVNIK POPRAVKA RAVNOGA KROVA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Jakova Lukarevića 1,3,5, Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
1.	<p>Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijev. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima. Osiguranje koridora za prolaz korisnika zgrade i njegova zaštita od šute i prašine te osiguranje okoline kojom se sprečava prilaz nezaposlenima tijekom radova.</p> <p>U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekat, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve – penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Potrebno je paziti na rad strojeva i alata, predvidjeti moguća urušavanja te postaviti i održavati zaštitne oplata, ograde i skele, postaviti znakove upozorenja na opasnosti te zaštititi fizičke osobe i zgradu tijekom izvedenja radova.</p> <p>Obračun se vrši po m² vertikalne projekcije površine skele</p>	m ²	35.00		
2.	<p>Skidanje raspadnute krute katranske hidroizolacije i sakupljanje žala, te uvrećavanje, spuštanje na okućnicu do utovara u transportno vozilo. U cijenu je uključen sav potreban alat. Obračun se vrši po m². Predviđa se 20% ukupne površine hidroizolacije i 100% žala.</p>				
a)	hidroizolacija	m ²	212.00		
b)	žali	m ²	390.00		
r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos

TROŠKOVNIK POPRAVKA RAVNOGA KROVA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Jakova Lukarevića 1,3,5, Dubrovnik



DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

3. Čišćenje kompletne površine krova , dimnjaka i atike od svih raznih sitnih čestica prljavštine vodom pod pritiskom. U cijenu je uključen sav potreban alat. Obračun se vrši po m².

m² 613.00

4. Zidarska obrada razgoličene atike i cijele površine ravnog krova, gletanjem - ljepilo+mrežica+ljepilo , uz predhodno grundiranje odgovarajućim prajmerom. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m² .

m² 551.00

5. Izrada hidroizolacije krova i atike RD ili sličnom tehnologijom i to u dva sloja s utopljenim mrežastim platnom između slojeva. Hidroizolacija se penje uz atiku i preko atike krova, 20 cm uz dimnjake .cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m².

m² 575.00

6. Zidarska obrada dimnjačkih tijela. Potrebno je otucanje, gletanje, ljepilo, mrežica pa ljepilo, te navlačenje tankoslojne žbuke. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal.Obrada se vrši po m² obrađenog dimnjačkog tijela.

m² 62.00

7. Nabava, doprema i ugradnja novih dimnjačkih kapa od pocinčanog lima.U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po komadu.

kom 5.00

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
-------	---------------------------------	----------	----------	--------	-------

TROŠKOVNIK POPRAVKA RAVNOGA KROVA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Jakova Lukarevića 1,3,5, Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

7. Nabava nove rešetke na odvodnoj cijevi od pocinčanog lima . U stavku je uključena i obrada hidroizolacijom oko otvora. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po kompletu.

kpl 4.00

8. Ugradnje holкера na tijela dimnjaka. U cijenu je uključena nabava doprema, ugradnja i izrezivanje u odgovarajuću veličinu. Također je potrebna nabava, doprema i ugradnja kutnih holкера. U cijenu je uključen sav potreban alat i materijal. Obračun se vrši po m' i po kom.

- a) holker m' 35.50
b) kutni holker kom 36.00

9. Čišćenje poklopca vratašaca za izlaz na krov. Potrebno je temeljito očistiti od hrđe obostrano zajedno sa okvirom, premaz antikorozivnim sredstvom i lakirati. Obračun se vrši u kompletu.

kpl 1.00

10. Čišćenje gradilišta, ručni prijenos do prilazne ceste, utovar u transportno vozilo, te odvoz na gradilišnu deponiju. Obračun se vrši po m³.

m³ 25.00

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
-------	---------------------------------	----------	----------	--------	-------

TROŠKOVNIK POPRAVKA RAVNOGA KROVA

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Jakova Lukarevića 1,3,5, Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

11. Pažljiva demontaža gromobranske trake, skladištenje do ponovne montaže. Montaža gromobrana sa svim pričvrsnim elementima, ispitivanje iste od ovlaštenje osobe kao i dostava atesta da gromobranska traka zadovoljava uvjete. Obračun se vrši u kompletu.

kpl 1.00

12. Razni nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti u toku izvođenja radova. Radovi se izvode po nalogu nadzora, predstavnik suvlasnika i obračunavaju se prema stvarno izvedenim radovima. Za ponudu predvidjeti vrijednost od 10% od vrijednosti. Obračun se vrši u paušalu.

paušal 10.00%

REKAPITULACIJA RADOVA

UKUPNO BEZ PDV-a		kn	€
		_____	_____
PDV	25%	kn	€
		_____	_____
SVEUKUPNO SA PDV-om:			

ZA PONUDITELJA: