

TROŠKOVNIK POPRAVKA FASADE

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Ivana Mane Jarnovića 5 Dubrovnik



DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

NARUČITELJ:

SUVLASNICI ZRADE

Ivana Mane Jarnovića 5

GRAĐEVINA:


STAMBENA ZGRADA

ADRESA:

**Ivana Mane Jarnovića 5,
20000 DUBROVNIK**

TROŠKOVNIK

**TROŠKOVNIK ZA KOMPLETNU SANACIJU SJEVERNE STRANE, SLJEMENA I
JEDNOG REDA CIJELE KUPE SA SJEVERNE STRANE KROVA OD KUPE
KANALICE**

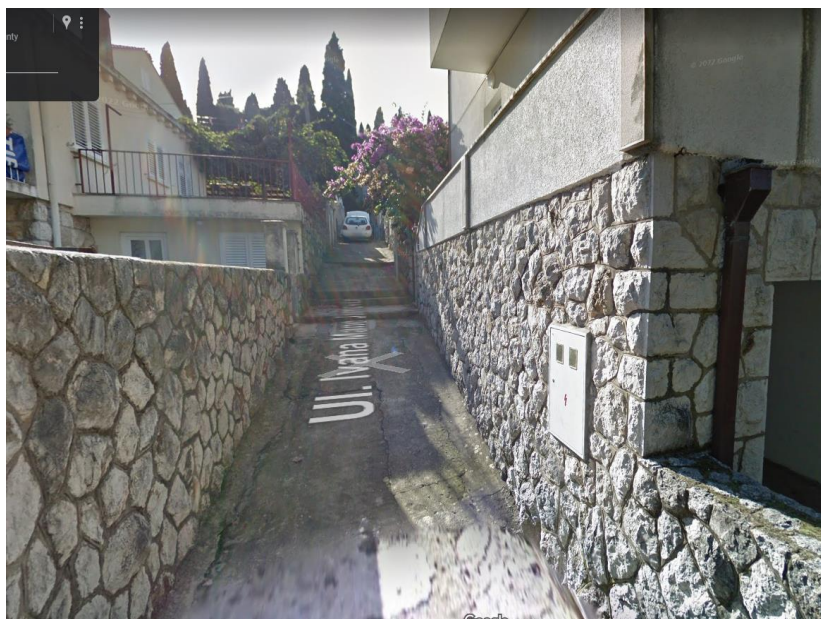

NAPOMENA: Naručitelj je dužan osigurati priključak za korištenje el. energije do gradilišta. Potrošnju nakon završenog posla podmiruje izvođač.

TROŠKOVNIK POPRAVKA FASADE

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Ivana Mane Jarnovića 5 Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

Dubrovnik, ožujak 2023. god

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
1.	Doprema i montaža vanjske skele i platforme u krovu uz zabate za sanaciju krova, zaštitne mreže po skeli te demontaža i odvoz nakon završenog posla. U svemu postupati prema odredbama zaštite na radu. Obračun po m ² . U količinu uračunate i kose platforme za hodanje po konstrukciji krova za vrijeme rada.	m ²	136.00		- €
2.	Pažljivo skidanje komplet krovnog pokrova od kupe kanalice, svih limenih opšava dimnjaka, abaina, ventilacijskih cijevi i poletvanja radi zamjene novim elementima krova. Čišćenje prašine i šuta ispod krova Odlaganje skinutog materijala na okućnicu do odvoza na deponij.				
	- demontaža pokrova i limenih opšava	m ²	99.75		- €
	- demontaža abaina dim 60/80 cm	kom	2.00		- €
	- demontaža ventilacija kanalizacije	kom	4.00		- €
	- raspajanje i dmontaža kišnog kanala uz krov	m ¹	17.50		- €
	- sakupljanje šuta i odlaganje na okućnicu do odvoza na deponij	m ³	12.00		- €
3.	Zidarska obrada zida po cijeloj dužini i širini zahvata i na lastavicama, kao i dijela kojeg vizualno zatvara kanal i poklopnica na lastavicama. R.š. obrade zida je 70 cm. Prije zidarske obrade područje osloboditi od svih labavih djelova starog morta, očistiti i grundirati SN vezom. Površinu gletati fleksibilnim građevinskim ljepilom i izolirati Mapey lasticom ili sl. R.š. obrade 65 cm. Obračun po m ¹ . Sakupljanje šuta i odlaganje do odvoza na deponij.				
	- Zidarska obrada	m ¹	23.20		- €
	- Hidroizolacija	m ¹	23.20		- €
	- Čišćenje i sakupljanje šuta	m ³	1.00		- €

TROŠKOVNIK POPRAVKA FASADE

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Ivana Mane Jarnovića 5 Dubrovnik



DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

4. Pregled krovne konstrukcije - greda, po potrebi manja sanacija mjesta koja su uništena prokišnjavanjem lapacavanjem greda zdravom drvenom građom koja se prethodno štiti Drvocidom ili sl. Pretpostavlja se 10 mjesta na površinu konstrukcije koja se raskriva.

sanacija drvene konstrukcije	kom	10.00	- €
------------------------------	-----	-------	-----

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
-------	---------------------------------	----------	----------	--------	-------

5. Nabava, doprema i ugradnja: Popođenje krovišta OSB pločama 20 mm po konstrukciji. Poletvanje za kupu kanalicu gredicama 8x5 cm, hidroizoliranje parapropusnom - vodonepropusnom folijom Tondah ili sl. Prije ugradnje letave zaštititi drvocidom sa svih strana. Obračun po m2

- podaskanje OBS 20 mm	m ²	99.75	- €
- hidroizolacijska folija	m ²	99.75	- €
- letve poletvanje i zaštita	m ²	99.75	- €

6. Nabava doprema i ugradnja kupe kanalice, zapunjavanje rubnih kupa uz kanale cem. mortom. Izrada lankuna s ugradnjom i površnica nakon završenog pokrivanja kupom.

- kupa kanalice	m ²	99.75	- €
- lankune i površnice	m ¹	17.50	- €

7. Zidarska obrada ostalih dimnjačkih tijela i kapa na način da se oslobode svih labavih dijelova opeke i betonskih dijelova kape, očišćena podloga grundira se SN vezom, gleta građevinskim fleksibilnim ljepilom u 2 sloja s ugrađenom mrežicom. Grundiranje i hidroizolacija gletanih površina trajnoelastičnom hidroizolacijom u 2 sloja kao Mapey lastic ili sl. po cijelom obimu i visini. Sakupljanje šuta i odlaganje do odvoza. Obračun po komadu

Dimenzije dimnjaka poviše krova s kapom uprosječno
40x80 cm h=100 cm

- Zidarska obrada tijela dimnjaka i kapa m2 2,5/kom s grundiranjem	kom	4.00	- €
- Hidroizolacija m2 2,5/kom	kom	4.00	- €
- sakupljanje šuta i odlaganje do odvoza	m3	0.50	- €

TROŠKOVNIK POPRAVKA FASADE

GRAĐEVINA: Stambena zgrada

Adresa: Ivana Mane Jarnovića 5 Dubrovnik

**DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.**

Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik

r.br.	Kratki opis troškovničke stavke	jed. mj.	količina	cijena	iznos
8.	Nabava, doprema i ugradnja limenih elemenata i opšava od pocinčanog lima d=0,55 mm, Obračun po vrsti proizvoda.				
	- opšavi dimnjaka veliki 80/40 cm	kom.	4.00		- €
	- nastavci H odvoda dimnjaka Ø 14 s kapom	kom.	14.00		- €
	- ventil. kanalizacije Ø 80 s produžetkom kape Ø 100	kom.	4.00		- €
	- opšav krovnog prozora 60/80 cm	kom	2.00		- €
9.	Ručni utovar šuta u kamion i odvoz na deponij. Uključen istovar s plaćanjem odlagališne pristojbe.				
	Odvoz otpada	m ³	13.50		- €
10.	Razni nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti prilikom izvođenja sanacije. Priznanje količine radova se dokazuje upisom u građevinski dnevnik i obračunava kroz građevinsku knjigu. Prije izvršenja ove radove mora odobriti nadzorna osoba uz suglasnost predstavnika suvlasnika. U stavci obračunato 5% ukupnih radova.				
	- naknadni radovi	%	10.00		- €

REKAPITULACIJA RADOVA

UKUPNO BEZ PDV-a					- €
PDV		25%			- €
SVEUKUPNO SA PDV-om:					- €

ZA PONUDITELJA: